Speech Dialler

El avisador telefónico Speech Dialler de Texecom permite la transmisión de información de alarma a un teléfono estándar o móvil, con o sin supervisión desde una CRA*.Compatibilidad universal con todas las centrales de alarma de calidad, funcionamiento simple e intuitivo, un texto SMS adicional a través del Speech & Text Dialler, más un conjunto de funciones excepcionales ofrecen una protección garantizada en toda ocasión.

Las funciones excepcionales incluyen:

- Pantalla Lcd De 32 Caracteres
- 2 Salidas Programables
- 4 Entradas De Disparo
- Reconocimiento De Llamada
- Modo De Habla
- Modo De Escucha
- 8 Números De Contacto
- Función Memo
- Aborto De Llamada
- 4 Mensajes De Voz - Cada Uno De Hasta 32 Segundos
- Acceso A Distancia Por Medio De Un Teléfono De Marcación Por Tonos
- Carga/Descarga A Través Del Software Wintex™††
- Ayuda Sobre El Contexto
- Protección Mediante Contraseña

Speech & Text Dialler

- 4 Mensajes De Texto - Cada Uno De Hasta 32 Caracteres†

Texecom RMU

También disponible una Unidad de Micrófono a Distancia .

*CRA: Central Receptora de Alarmas
† Sólo la versión Speech & Text Dialler
†† El Wintex es disponible por separado (S&TD.SP4)

Texecom
www.texe.com

Speech Dialler

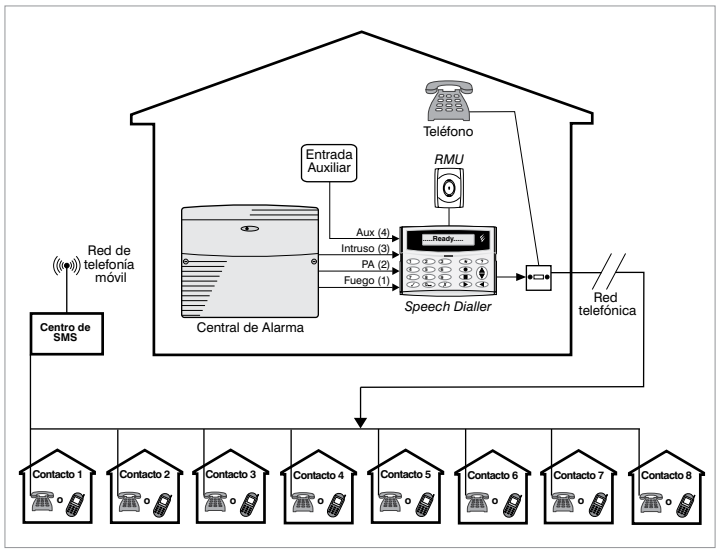

Otras aplicaciones incluyen:

- Supervisión del nivel de agua
- Llamada a Enfermera/Alarmas médicas
- Supervisión de la Alarma de Congelador/Temperatura

ENTRADAS DE DISPARO

ElSpeech Diallertiene 4 entradas de disparo; a cada entrada se lepuede asignar un mensaje de voz y/o texto. Las entradas de disparoestán normalmente conectadas a las salidas del comunicador o a lasalida de campana de la central de alarma pero también se puede conecyar a una variedad de dispositivos para diferentes aplicaciones.

CONTACTOS

ElSpeech Dialleralmacenará hasta 8 contactos. A cada contacto se lepuede asignar un nombre, un número de teléfono, un tipo de mensaje yun tipo de reconocimiento.

SALIDAS

El Speech Dialler tiene salidas programables que pueden ser programadas a distancia con un teléfono de marcación por tonos.

Modo De Escucha

El modo de escucha conecta el micrófono interno o un RMU a la línea de teléfono, para que pueda oír si hay actividad en la zona protegida.

Modo De Habla

El Speech Dialler tiene un modo de habla, el cual conecta el altavoz ala línea telefónica para que usted pueda hablarle al sitio protegido.

Mensajes De Voz

El Speech Diallertiene un micrófono y un altavoz incorporado para quese puedan grabar y escuchar mensajes audibles directamente desde launidad. El Speech Diallerpuede almacenar hasta cuatro mensajes devoz independientes, cada mensaje puede ser de hasta 32 segundos.

Mensajes De Texto (Sólo en el Speech & Text Dialler)

El Speech Dialler tiene un micrófono y un altavoz incorporado para quese puedan grabar y escuchar mensajes audibles directamente desde launidad. La unidad puede almacenar hasta cuatromensajes de "alarma" de 32 caracteres y un mensaje común con losdatos del sitio. Cuando la unidad envía un mensaje de texto, añade elmensaje de "alarma" al mensaje con los "datos del sitio".

Abortar Llamada

El Speech Diallertiene varias opciones para abortar las llamadas, lascuales incluyen restablecer la entrada de disparo o introducir lacontraseña del operador. Cuando la unidad es abortada, se cierrainmediatamente y vuelve a su estado de reposo habitual.

Memo

El Speech Dialler tiene una función de memo, la cual le permite grabar hasta 32 segundos de audio. Lafunción de memo también puede ser programada para que grabeautomáticamente cuando se activa una entrada de disparo.

Reconocimiento De La Llamada

Cuando se recibe una llamada con un mensaje de voz desde el SpeechDialler la persona de contacto que coja la llamada puede reconocerla encualquier momento al presionar la tecla [8] en su teléfono.

Acceso A Distancia

Se puede acceder al Speech Diallera distancia al llamara la unidad por medio de un teléfono de marcación por tonos. Una vezconectado usted puede encender y apagar las dos salidas, activar losmodos de escucha o habla, escuchar el memo, o grabar un memonuevo.

European Standards

Cumple con la Ley de Compatibilidad Electro-Magnética de la UniónEuropea (UE) 89/336/EEC (enmendada por 92/31/EEC y 93/68/EEC).

Cumple con la Norma de Bajo Voltaje de la Unión Europea 73/23/EEC (sustituida por 93/68/EEC)

Cumple con la norma BS EN 55022 Clase B y BS EN 50130-4:1996.

Lamarca CE indica que este producto cumple con los requisitoseuropeos de seguridad, salud, medio ambiente y protección al cliente.

Los productos Texecom están protegidos por patentes Internacionales y del Reino Unido,marcas y derechos de diseños registrados. Node Diseño Registrado en el RU: 2089016.

© 2007 Texecom Limited.

Certificate Number: FM 35285

S&TD.SP4