

SW1008-GF-120-HIPOE

Switch PoE

8 puertos PoE + 1 Uplink + 1 SFP

GIGA

Velocidad de puertos 10/100/1000

Mbps

65W puerto 1 / 30W puerto 2-8 /


Máximo 120W

Modo HD que optimiza la transmisión

de CCTV

Hi-PoE / IEEE802.3at (PoE+) / af

(PoE)

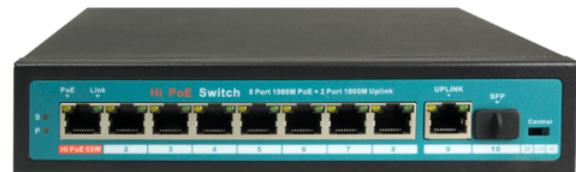

Switch de sobremesa

8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 Uplink + 1 SFP Gigabit

Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos

Hasta 65W en el puerto 1

Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE

Modo HD que optimiza la transmisión de CCTV

Especificaciones

Interface	8 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 Uplink Gigabit + 1 SFP Gigabit
Velocidad puertos RJ45	8x 10/100/1000M - 1x 10/100/1000 Mbps
Velocidad puerto SFP	1x Gigabit
Suministro de energía eléctrica	Hasta 65W (Hi-POE) en el puerto 1 y hasta un máximo de 30W entre los puertos 2 y 8 (120 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Modo HD	Optimiza la transmisión de CCTV
Smart PoE	PoE Watchdog - Encendido protegido progresivo
Alimentación	AC 220 V
Temperatura de funcionamiento	-40° C - 55° C
Dimensiones	200 (Fo) x 40 (Al) x 155 (An) mm