

CONAC-650

Control de accesos
Autónomo/Convertible



*Incluido



*Opcional



Metálico con grado IP54. Para uso en interiores y para instalar en marcos de puerta. Combina lectura de huella digital con tarjetas RFID.



*EM Incluido
*MiFARE opcional


Características

- Diseño elegante y compacto
- Fácil instalación
- Resistente al agua y al polvo
- El algoritmo BioNANO de alto rendimiento
- Modos de identificación: Huella, tarjeta o huella + tarjeta
- Compatible con RFID EM y MIFARE (opcional)
- Comunicación: TCP/IP, RS485 y Mini USB
- Salida Wiegand 26
- Cubierta para exterior opcional

Especificaciones

Modelo	T5_PRO
Procesador	TI Stellaris® 32-Bit High Speed CPU
Sensor	Sensor óptico AFOS
Área de escaneo	22 x 18 mm
Resolución	500 DPI
Capacidad de huellas	1.000
Capacidad de registros	50.000
Modalidades de identificación	Huella, tarjeta, huella + tarjeta
Tiempo de identificación	<0,5 segundos
FRR	0,001%
FAR	0,00001%
Interfaz de comunicación	TCP/IP, USB Plug&Play, RS485
Módulo lector de tarjeta	Estándar RFID EM, tarjeta MIFARE opcional
Relé	1 relé
Wiegand	Salida Wiegand 26
Sensor de puerta abierta	Sí
Dimensiones	145 x 55 x 37 mm
Certificación	FCC, CE, RoHS

Aplicaciones

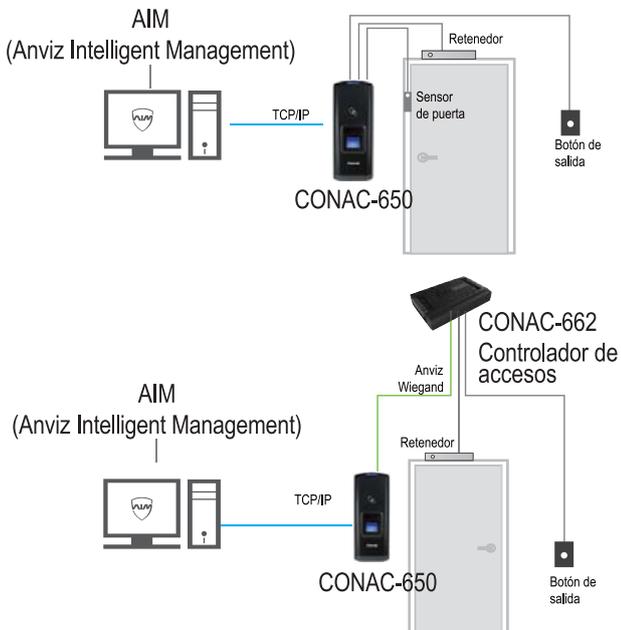

BioNano está incluido en cada producto Anviz para la identificación biométrica de los usuarios.



Cross Chex Lite

Para las pequeñas empresas, todo en uno. Sistema de administración de control de accesos y de presencia.



Empleados
Unifica la gestión de empleados

Cambios
Secuencia de cambios inteligente y manual

Dispositivo
Ajuste rápido y sencillo

Exportación
Informes de salida flexibles y prácticos



Fácil de operar



Simple de instalar



Seguridad aumentada



Tipos de reportes