




# safire


Guía rápida de configuración de  
videoportero sin PC

# Configuración sin ordenador


Desde la pantalla se puede configurar un videoportero sin necesidad de tener un ordenador. Para ello primero se debe conectar tanto la placa como el monitor a una red con PoE. Una vez encendido, la pantalla mostrará que se introduzca la contraseña de administrador:

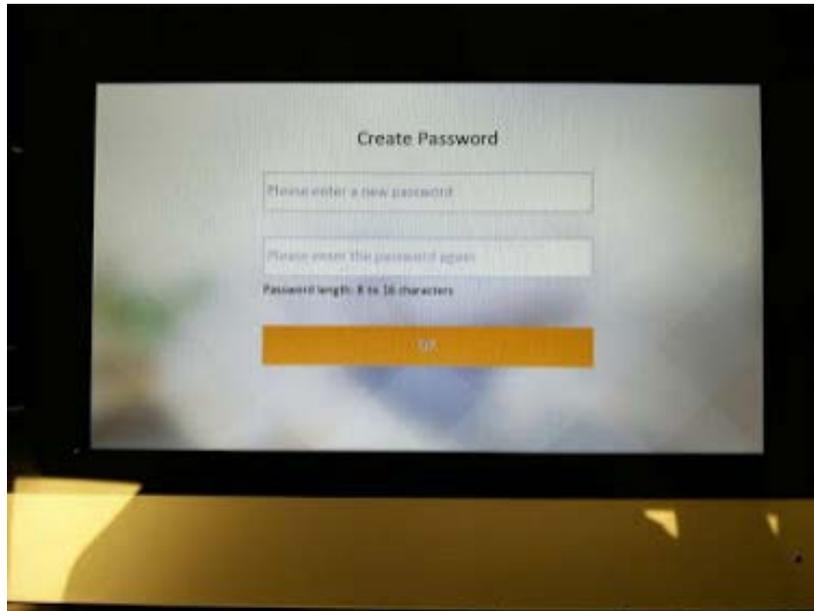


Introducir una contraseña para activar la pantalla.

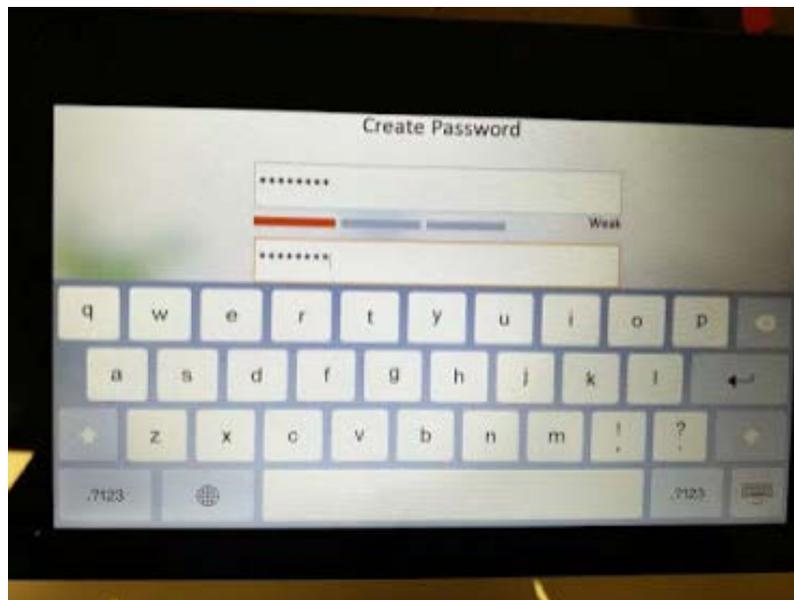


Una vez activado, el sistema nos pide que se elija un idioma

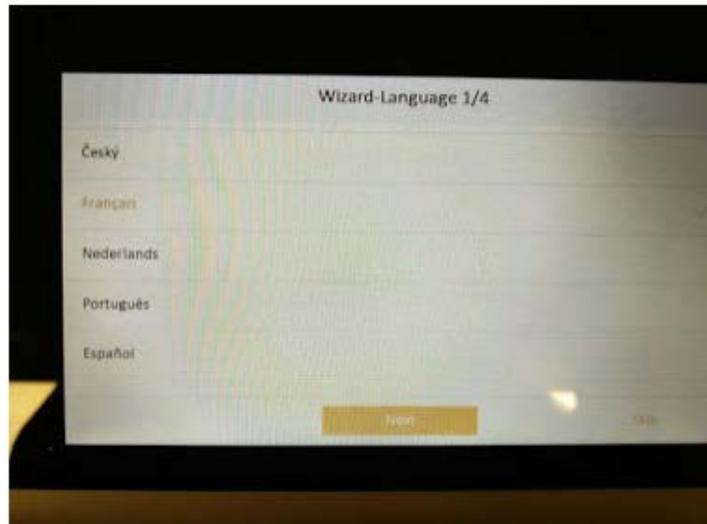


Al hacer click en siguiente, se pueden configurar los parámetros de red, se puede seleccionar DHCP o sin embargo establecer una IP fija dentro del rango de red de la

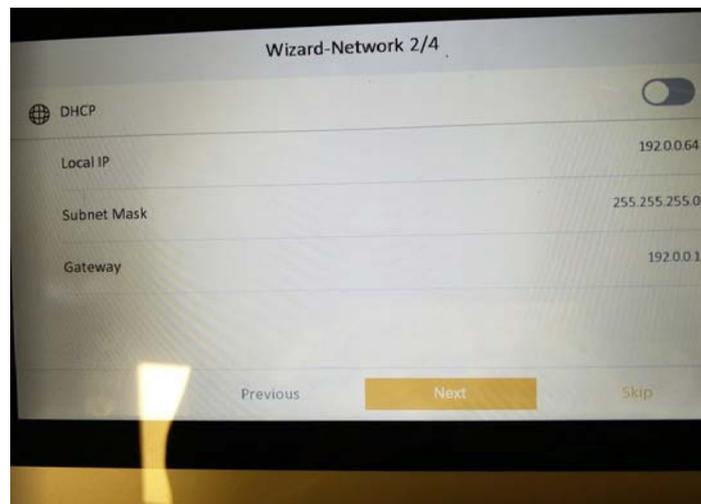


Al hacer click en Siguiente, se puede seleccionar si ese monitor será único, por ejemplo un chalet unifamiliar o si será un monitor para un bloque de viviendas, en este último caso se irá cambiando la planta por números no repetidos

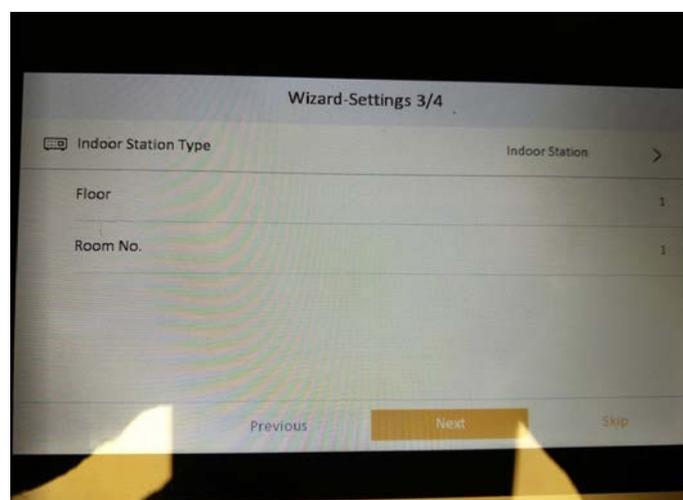

Se vuelve a hacer click en siguiente y el monitor hace una búsqueda de la placa conectada en red:

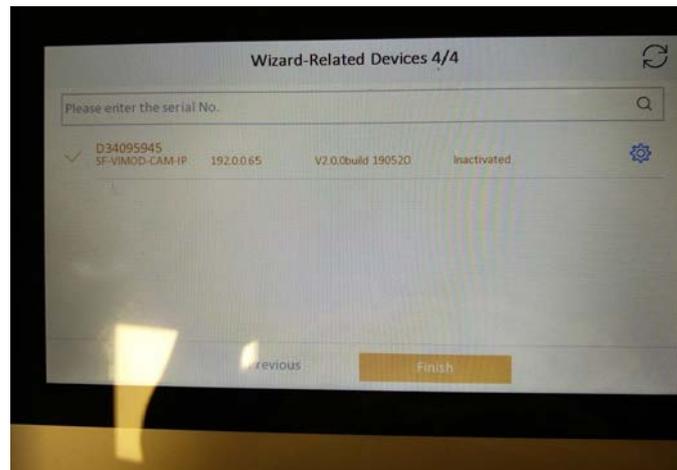

En el caso de que placa se encuentre nueva e inactiva, se debe hacer click en activar e introducir una contraseña de administrador para la placa de 8 caracteres

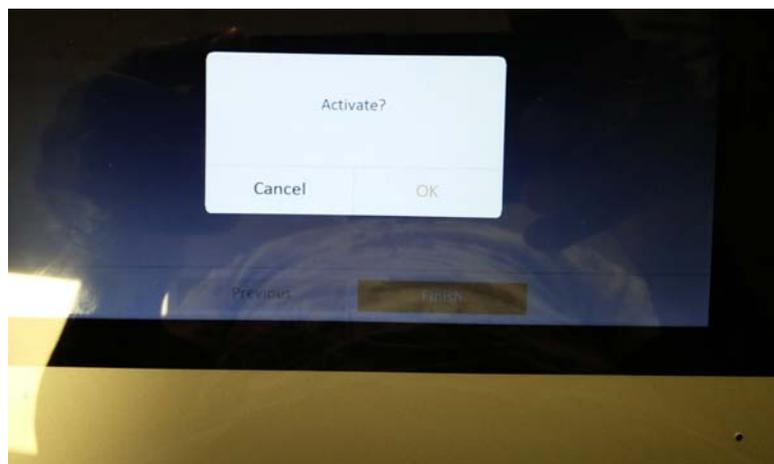

Por último, se establecen los parámetros de red de la placa dentro del mismo rango que se ha configurado el monitor y ya estarían los dispositivos enlazados.

